


AIRUNIT GEMINI Decentralizirana ventilacija stambenih prostora

Tehnički podaci o proizvodu

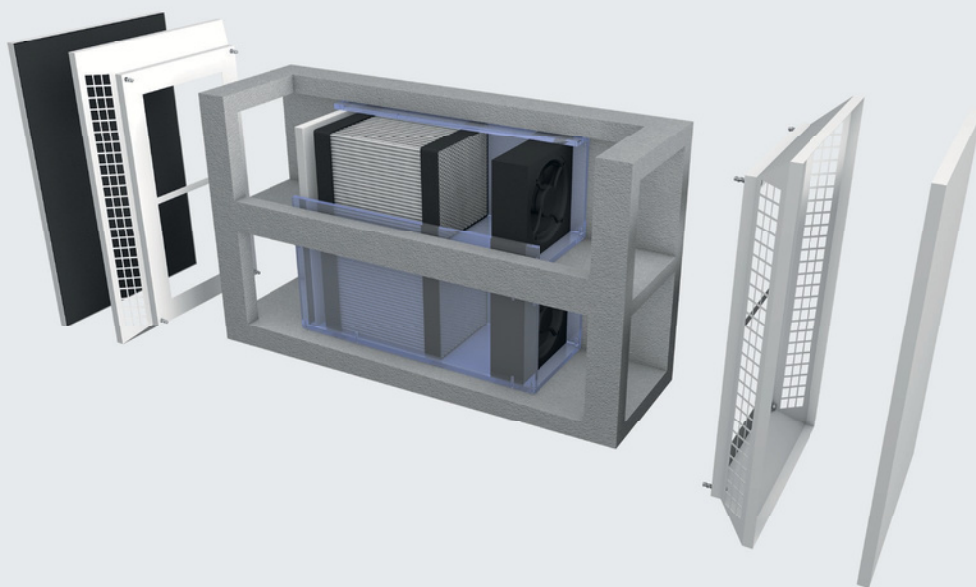

Ventilacija stambenih prostora

Dizajnerski vanjski pokrovi

Lako upravljanje sustavom

Podaci	Podaci o protoku zraka	ISKLJ. 5 10 21 30 m ³ /h u WRG načinu, 40 m ³ /h u načinu odvodnog zraka
	Zvučni tlak na 1 m	15,2 26,5 41,0 47,2 dBa / 41,0 dBa odvodni način
	Potrošnja energije	0,8 1,7 2,7 4,1 W / 2,7 W u načinu odvodnog zraka
	Regulacija	ISKLJUČENO + 4 razine snage + način odvodnog zraka
	Filter	ISO Coarse 50% (G3), periv
	Povrat topline	-10°C do +45°C
	Daljinsko upravljanje	EN 60335 – 2006/95/ECC 89/336
	DIBt odobrenje	EN 55022/B – EN 55024
Napon	Mrežni napon	230 V / 50Hz
	Ventilator	12 V / EC-, istosmjerna struja
Dimenzije	Ventilacijski uređaj	155 x 300 mm (Š x V), dužina 500 mm može se skratiti na 300 mm.
	Dekorativna maska unutarnja/vanjska	230 x 360 x 47 mm
Regulacija	Tipkovnica	Razine snage, zimski i ljetni rad, indikator stanja filtera
	Snaga	Za 2 uređaja, s mogućnošću proširenja na 4 uređaja. Dimenzije: 80 x 80 x 49 mm, uključujući okvir, nije kompatibilno s drugim programima prekidača.