



Tehnički podaci o proizvodu

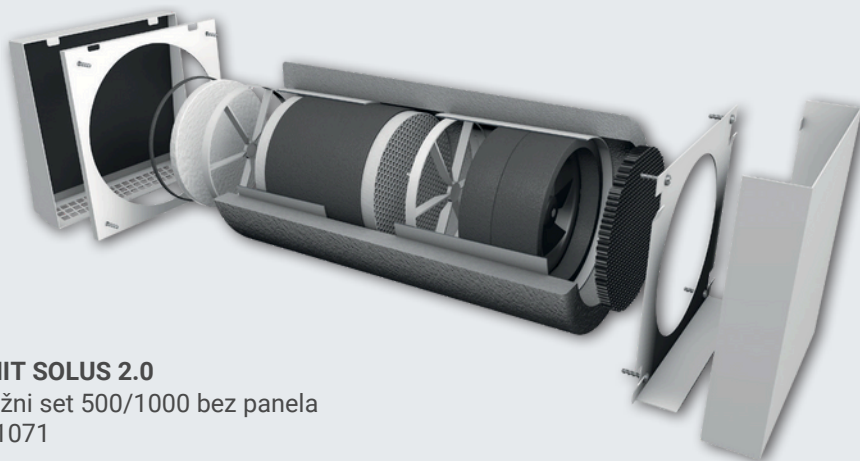

AIRUNIT SOLUS 2.0
Montažni set 500/1000 bez panela
Br. 401071



Ventilacija stambenih prostora



Zvučno-apsorbirajuća unutarnja obloga



Lako upravljanje sustavom

Decentralizirani ventilacijski sustav **AIRUNIT SOLUS 2.0** namijenjen je za kontroliranu ventilaciju prostorija s maksimalnim povratom topline od 99 %. Korištenje više uređaja u paru omogućuje učinkovitu ventilaciju cijelih stambenih jedinica ili zgrada.

Podaci	Podaci o protoku zraka	OFF 10 15 21 30 40 m ³ /h
	Zvučni tlak na 1 m	20,5 25,2 30,5 37,8 42,0 dB(A)
	Zvučni tlak na 3 m	11,0 15,7 21,0 28,3 32,0 dB(A)
	Potrošnja energije	0,8 1,7 1,8 3,2 4,7 W
	Upravljanje	OFF + 5 razina snage
	Filter	ISO Coarse 50% (G3), periv
	Povrat topline	Do 99 %
	DIBt odobrenje	Zatraženo
Napon	Mrežni napon	230 V / 50 Hz
	Ventilator	12 V / EC, istosmjerna struja
Dimenzije	Ventilacijska jedinica	Ø 155 mm x 260 mm (Š x D)
Regulacija	Tipkovnica	razine snage, zimski i ljetni rad, indikator stanja filtera, isključeno/pauza
	Odjeljak za napajanje	Za 4 jedinice, s mogućnošću proširenja na 10 uređaja. Dimenzije: 80 x 80 x 49 mm, uključuje okvir, nije kompatibilno s drugim vrstama prekidača.

Dodaci	Proizvod	Vrsta	Kataloški broj
	Zidni kanal kvadratni 500 mm	AIRUNIT	401050
	Zidni kanal okrugli 500 mm	AIRUNIT	401051
	Zidni kanal okrugli 1.000 mm	AIRUNIT	401052
	Zidni kanal okrugli 160 mm	AIRUNIT	401049
	Kompaktna kontrolna PRO	AIRUNIT	401008
	Dekoratívni pokrov	AIRUNIT	401057
	Unutarnji pokrov Cube	AIRUNIT	401058
	Vanjski pokrov RAL 9016 (ostale boje na zahtjev)	AIRUNIT	401065